




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ESPERA

CEP 36460-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Projeto de Lei municipal nº: 07

Lei municipal nº: 1.408

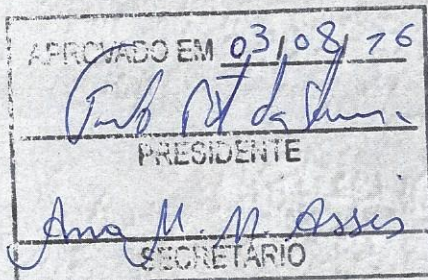

“Dispõe sobre permuta de contra partida relativa à lei nº. 1397/2015”.

O Município de Rio Espera, Estado de Minas Gerais, através do Chefe do Poder Executivo, faz saber que a Câmara Municipal aprova e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica devidamente autorizada a permuta disponibilizada ao Município em contrapartida à área institucional de 1.153,90 m², relativa ao projeto de Lei Municipal 009/2015, Lei Municipal 1397/2015, pela execução de obra de melhorias no escoamento do Córrego existente entre os números das edificações 106 na rua Dr. Carlindo Garcêz (bar do Gute) e 05 na esquina da mesma rua com a Dias noqueira;

Art. 2º - O interesse pertence ao município em comum acordo com o proprietário do loteamento e objetivando minimizar os efeitos danosos aos vizinhos do referido córrego por ocasião das chuvas provocando enchentes e alagando o local;

Art. 3º - O valor da execução está estipulado em R\$273.312,77 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e doze reais setenta e sete centavos) conforme planilha em anexo, acompanhada de “croqui” de localização da respectiva obra;

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando se as disposições em contrário;

Rio Espera, 03 de Agosto de 2016.


Marcílio Oliveira Moreira Miranda

Prefeito Municipal

CÓDIGO DO ITEM	CÓDIGO ÓRGÃO	NATUREZA DO SERVIÇO / LOCAL / DISCRIMINAÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO BASE SUDECAP MAR/2016, SINAP ABR/2016 E SETOP DEZ/2015		TOTAL	VALORES		
				SEM BDI	COM BDI		QUANT	SEM BDI	QUANT
02.01.01	SETOP DEM-PAV-005	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	R\$ 8,91	R\$ 11,63	592,50	R\$ 5.279,18	592,50	R\$ 6.890,78
02.02	SUDECAP	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA	M3	R\$ 1,60	R\$ 2,09	59,25	R\$ 94,80	59,25	R\$ 123,83
02.02.01	SUDECAP 02.27.02	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM	M3	R\$ 3,81	R\$ 4,98	59,25	R\$ 225,74	59,25	R\$ 295,07
03	SUDECAP	TRABALHOS EM TERRA							
03.01	SUDECAP	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO							
03.01.01	SUDECAP 03.01.01	CAPINA MANUAL DE TERRENO	M2	R\$ 2,39	R\$ 3,12	180,00	R\$ 430,20	180,00	R\$ 561,60
03.06	SUDECAP	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL							
03.06.01	SINAPI 90100	ESCAV MEC DE VALA C/ PROF ATÉ 1,5 M, C/ RETROSCAVADEIRA (CAP DA CAC: 0,26 M3 / POTE: 88 HP), LARGURA DE 0,80 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF_01/2015	M3	R\$ 12,07	R\$ 15,76	229,50	R\$ 2.770,07	229,50	R\$ 3.616,92
03.06.02	SINAPI 90102	ESCAV MEC DE VALA C/ PROF MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, C/ RETROSCAVADEIRA (CAP DA CAC: 0,26 M3 / POTE: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF_01/2015	M3	R\$ 10,94	R\$ 14,29	153,00	R\$ 1.673,82	153,00	R\$ 2.186,37
03.07	SUDECAP	REATERRO DE VALA							
03.07.01	SUDECAP 03.22.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR	M3	R\$ 15,27	R\$ 19,94	328,10	R\$ 5.010,09	328,10	R\$ 6.542,31
04	SUDECAP	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES							
04.01	SETOP	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO	T	R\$ 120,58	R\$ 157,45	107,10	R\$ 12.914,12	107,10	R\$ 16.862,90
04.01.01	ENP-PED-005	JOGADA INCLUSIVE FORNECIMENTO							
05	SUDECAP	DRENAGEM							
05.01	SUDECAP	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1	M	R\$ 240,21	R\$ 313,67	76,00	R\$ 18.255,96	76,00	R\$ 23.838,92
05.01.03	SUDECAP 19.04.05	DN= 800 MM							
05.02	SUDECAP	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR							
05.02.01	SUDECAP 19.07.01	TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	R\$ 325,08	R\$ 424,49	82,08	R\$ 26.682,57	82,08	R\$ 34.842,14
05.03	SUDECAP	FORMA PARA BERÇO							
05.03.01	SUDECAP 19.08.01	EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	R\$ 17,74	R\$ 23,16	91,20	R\$ 1.617,98	91,20	R\$ 2.112,19
05.04	SUDECAP	ALA DE REDE TUBULAR	UN	R\$ 891,47	R\$ 1.164,08	1,00	R\$ 891,47	1,00	R\$ 1.164,08
05.04.02	SUDECAP 19.10.05	D= 800 MM							
05.05		CONFECÇÃO DE CAIXA COM BLOCO DE CONCRETO 0,20x0,60x1,00. CONCRETO FCK = 20 MPA PARA GRELHA 1,20 M x 8,00 M							
05.05.01	TER-ESC-055	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	R\$ 4,95	R\$ 6,46	18,90	R\$ 93,56	18,90	R\$ 122,09
05.05.02	DRE-CON-005	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	R\$ 343,96	R\$ 449,14	2,16	R\$ 742,95	2,16	R\$ 970,14
05.05.02	ALV-EST-030	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM	M2	R\$ 100,05	R\$ 130,65	18,00	R\$ 1.800,90	18,00	R\$ 2.351,70
05.06.01	CIN-VER-005	VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA	M3	R\$ 1.641,64	R\$ 2.143,65	2,04	R\$ 3.348,95	2,04	R\$ 4.373,05
05.06.01	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	R\$ 52,68	R\$ 68,79	20,40	R\$ 1.074,67	20,40	R\$ 1.403,32
05.07.01	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M2	R\$ 5,28	R\$ 6,89	22,50	R\$ 118,80	22,50	R\$ 155,03

CÓDIGO DO ITEM	CÓDIGO ÓRGÃO	NATUREZA DO SERVIÇO / LOCAL / DISCRIMINAÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO BASE SUDECAP MAR/2016, SINAP ABR/2016 E SETOP DEZ/2015		TOTAL	VALORES			
				SEM BDI	COM BDI		QUANT	SEM BDI	QUANT	COM BDI
05.06.01	REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	UN	R\$ 26,39	R\$ 34,46	22,50	R\$ 593,78	22,50	R\$ 775,35	
05.06.01	METRO-RIO	TRILHO TR-57 DE AÇO CARBONO, INCLUSIVE CORTE E SOLDA	KG	R\$ 12,93	R\$ 16,88	682,80	R\$ 8.828,60	682,80	R\$ 11.525,66	
05.07.01	PMSB	VERGALHÃO 1 1/4" AÇO 1020 INCLUSIVE CORTE E SOLDA	KG	R\$ 11,25	R\$ 14,69	522,48	R\$ 5.877,90	522,48	R\$ 7.675,23	
05.08	SUDECAP	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP								
05.08.02	SUDECAP 19.18.05	D= 800 MM	UN	R\$ 1.584,02	R\$ 2.068,41	2,00	R\$ 3.168,04	2,00	R\$ 4.136,82	
05.09	SUDECAP	CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP								
05.09.01	SUDECAP 19.21.02	TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/DEGRAUS EM AÇO CA 25	M	R\$ 251,07	R\$ 327,85	2,00	R\$ 502,14	2,00	R\$ 655,70	
05.10	SUDECAP	TAMPAO DE POÇO DE VISITA								
05.10.01	SUDECAP 19.22.02	FERRO FUNDIDO NODULAR	UN	R\$ 677,32	R\$ 884,44	2,00	R\$ 1.354,64	2,00	R\$ 1.768,88	
05.12	SETOP	ESCORAMENTO DE VALAS								
05.12.01	TER-ECR-005	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTINUO, EMPREGANDO LONGARINAS DE PEROBA	M2	R\$ 78,08	R\$ 101,96	425,00	R\$ 33.184,00	425,00	R\$ 43.333,00	
06	SUDECAP	PAVIMENTAÇÃO								
06.01	SUDECAP	REGULARIZAÇÃO								
06.01.01	SUDECAP 20.01.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	R\$ 1,45	R\$ 1,89	592,50	R\$ 859,13	592,50	R\$ 1.119,83	
06.02	SUDECAP	REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV. E CARGA								
06.02.01	SUDECAP 20.03.01	COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)	M3	R\$ 3,42	R\$ 10,99	118,50	R\$ 997,77	118,50	R\$ 1.302,32	
06.03	SETOP	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.								
06.03.01	OBR-VIA-140	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTESEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M²	R\$ 11,80	R\$ 15,41	118,50	R\$ 1.398,30	118,50	R\$ 1.826,09	
06.04	SETOP	BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.								
06.04.01	OBR-VIA-145	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTESEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M3	R\$ 11,80	R\$ 15,41	118,50	R\$ 1.398,30	118,50	R\$ 1.826,09	
07	SUDECAP	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
07.01	SUDECAP	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP								
07.01.01	SUDECAP 21.03.03	MEIO FIO CONCRETO FCK<=18MPA TIPO A (12X16,7X95)CM	M	R\$ 28,16	R\$ 36,77	-	R\$ -	-	R\$ -	
07.02	SUDECAP	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO								
07.02.01	SUDECAP 21.04.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	R\$ 21,00	R\$ 27,42	-	R\$ -	-	R\$ -	
07.03	SUDECAP	PASSEIOS								
07.03.01	SUDECAP 21.05.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	R\$ 27,71	R\$ 36,18	-	R\$ -	-	R\$ -	
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
							R\$	R\$	R\$	R\$
							209.313,96	273.312,77		

RIO ESPERA, 18 DE JULHO DE 2016

LEONARDO MIRANDA DE MORAIS